

超高品質直管形LEDランプ | 26mm管(T8)高効率タイプ

国際規格CISPR11 ClassBに準拠

# 医療用機器にも 影響を与えにくい 直管形LEDランプ

独自設計で  
力率 **0.99**  
を実現!

■ELN-20N8/10/T8

■ELN-40N16/23/T8



FL蛍光灯20/40形(FHF32形)代替品

入力動作電圧  
AC100~240V

20形  
40形

電源  
内蔵

口金  
G13

全光束 (lm)  
1000/2300

昼白色

屋内専用

設計寿命  
50000時間



手術室・MRI検査室など  
病院や介護施設  
大学の研究室などにオススメ

# 超高品質直管形LEDランプ 26mm管(T8)高効率タイプ



国際規格CISPR11 ClassBに準拠  
医療用機器に影響を与えにくい直管形LEDランプ



独自の電源設計で、力率0.99を実現  
電磁波が低いので、電圧が不安定な現場でもちらつき抑制




口金部に段差無し、全周PCカバー  
既存のΦ25.5mm管の防水ソケットに使用可




設計寿命50,000時間  
ランニングコストを最大限に抑えた低コスト商品

## 【寸法図】

■20形

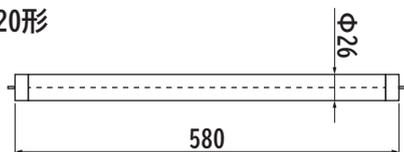

■40形

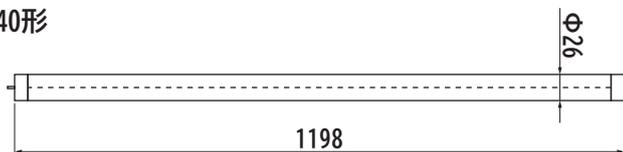

タイプ	型番	電源	寸法 (mm)	質量 (g)	口金	消費電力 (W)	全光束 (lm)	演色性	色温度 (K)	照射角度	設計寿命 (h)	保証
20形	ELN-20N8/10/T8	内蔵	Φ26×580	165	G13	8±10%	1000	Ra≥80	5000	180°	50000	3年
40形	ELN-40N16/23/T8		Φ26×1198	291		16±10%	2300					

### 安全上の注意

#### 警告

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 直流電流では絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- 取り付け、取り外しや掃除の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、工場などアルコールや油が付着する場所、浴槽地帯など潮風による塩害を受ける場所では使用しないでください。(故障、器具落下、破損の原因)

#### 注意

- 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損、ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後はLEDランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)

### 使用上の注意

- 水洗いや分解、改造をしないでください。LED光源のみの交換はできません。
- 人感スイッチなど、自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどと組み合わせると、使用できない場合があります。
- LEDランプは、周囲温度が45℃を超える場所では使用しないでください。
- 使用環境によってはわずかに「ジー」という音が出ることがありますが異常ではありません。
- 直流電源で絶対に使用しないでください。
- 安全上、LEDランプを直視する事はおやめください。
- 周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- 1D光源にはばらつきがあるため、高し型名商品でも商品毎に光色、明るさが異なる場合があります。
- 使用環境によっては、発光カバーの一部のくもり、光のちらつきが起こる場合がありますが異常ではありません。

株式会社 青粒

HOUDAI ECO事業部 〒651-1312 神戸市北区有野町有野3406-1  
TEL: 078-987-9678 / FAX: 078-987-3840

ECOPLA  <https://www.ecopola.com/>