直管形LEDランプ専用 防水型器具

PSE CE RoHS

もう、気にせず作業ができる!

IP66※ 防水・防塵!

※防塵性能が６等級（粉塵が入らない）、防水性能が６等級（あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない）という防塵防水機能を示す規格です。

定格電圧 AC100/200V

ソケット G13

屋内/屋外 兼用

様々なシーンで活躍しています!

養豚場・養鶏場・牛舎

IP66の取得により、養豚場・養鶏場・牛舎などの粉塵の多い施設でも場所を気にせず畜産用照明として安心してご使用できます。

食品工場・粉塵の多い工場

埃や粉塵の侵入を防ぎ、飛散しない樹脂カバーで、食品工場の衛生管理の考え方に対応できる照明器具です。

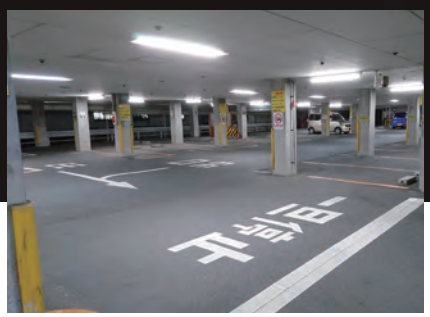

立体駐車場・駐輪場・軒下

粉塵の多い場所や雨の降る屋外の湿度が高い施設等でも場所を気にせず安心してご使用できます。

20形

■20形1灯用
器具型番:EL-FBS201(K/E/N)※1
適合ランプ:ELN-20シリーズ

■20形2灯用
器具型番:EL-FBS202(K/E/N)※1
適合ランプ:ELN-20シリーズ

40形

■40形1灯用
器具型番:EL-FBS401(K/E/N)※1
適合ランプ:ELN-40シリーズ

■40形2灯用
器具型番:EL-FBS402(K/E/N)※1
適合ランプ:ELN-40シリーズ

※1. -K:弊社ランプ専用片側配線　-E:器具内配線無し　-N:お客様のランプ専用配線
※使用されるLEDランプによっては、器具内温度が急激に上昇する可能性があります。事前に使用されるLEDランプの製造元にご確認のうえ 正しくご使用ください。
※上記仕様は予告なく変更する場合があります。同じ型番製品でも、ロットによって製品ごとに多少本体などの色合いが異なる場合がありますので、予めご了承ください。
※照明器具には寿命があります。設置して5年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。(使用条件や使用環境によって異なります)定期的な点検・交換をおすすめします。
1年に1回は、工事店などの専門家による点検を受けてください。点検せずに長時間使い続けると火災・感電・落下・器具本体や部品の破損などに至る場合があります。

【適合ランプ】

タイプ		型番	電源	寸法（mm）	質量（g）	口金	消費電力（W）	全光束（lm）	演色性	色温度（K）	照射角度	設計寿命（h）
標準品	20形	ELN-20N7/10H	内蔵	Φ27.5×580	75	G13	7±10%	1000	Ra≧80	5700	200°	50000
標準品	40形	ELN-40N13/20N	内蔵	Φ27.5×1198	133	G13	13±10%	2000	Ra≧80	5700	200°	50000
高品質	20形	ELN-20N8/10/T8	内蔵	Φ26×580	165	G13	8±10%	1000	Ra≧80	5000	180°	50000
高品質	40形	ELN-40N16/23/T8	内蔵	Φ26×1198	291	G13	16±10%	2300	Ra≧80	5000	180°	50000

累計6万台以上

安心の導入実績
ロングセラー10年

安心・安全
コスト減!

Point 1 信頼性の高い大手メーカー部品と安心の素材!

-G13ソケット- BJB製



-端子台- WAGO製

-AC電源入力線(約1m)-
富士電線工業製

※長さをご指定頂けます。

-カバー留具・取付金具-
ステンレス(SUS304)

Point 2 安心の体制と柔軟な対応で様々なシーンに!

社内で全数検品
在庫を常備

器具のみ提供可

※お客様のランプ(G13口金)をご使用可



片側配線、両側配線可

※お客様のご要望に合わせて配線致します。

オプション

チェーン吊り下げ可
吊り下げ用フック

安全上の注意

警告

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 直流電流では絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- 取り付け、取り外しや掃除の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、工場などアルコールや油が付着する場所、浴障地帯など潮風による塩害を受ける場所では使用しないでください。(故障、器具落下、破損の原因)

注意

- 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損、ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後はLEDランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)

使用上の注意

- 水洗いや分解、改造をしないでください。LED光源のみの交換はできません。
- 人感スイッチなど、自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどと組み合わせて、使用できない場合があります。
- LEDランプは、周囲温度が45°Cを超える場所では使用しないでください。
- 使用環境によってはわずかに「ジー」という音がすることがありますが異常ではありません。
- 直流電源で絶対に使用しないでください。
- 安全上、LEDランプを直視する事はおやめください。
- 周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- 1D光源にははらつきかあるため、高じ型名商品でも商品毎に光色、明るさが異なる場合があります。
- 使用環境によっては、発光カバー部のくもり、光のちらつきが起こる場合がありますが異常ではありません。

株式会社 青粒

HOUDAI ECO事業部　〒651-1312 神戸市北区有野町有野3406-1
TEL: 078-987-9678 / FAX: 078-987-3769

ECOPOLA　https://www.ecopola.com/