


屋内専用

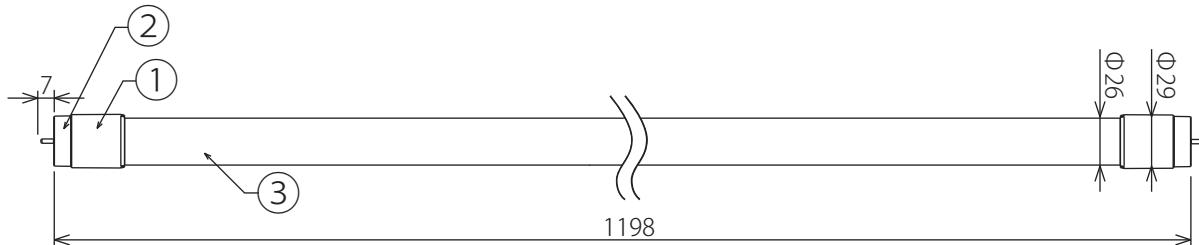

## &lt;使用上のご注意&gt;

- LED光源にはばらつきがあるため、同じ型名商品でも商品毎に光色、明るさが異なる場合があります。
- 従来蛍光灯とは明るさ、光の広がり方が異なります。
- 使用環境によっては、発光カバー部のくもり、光のちらつきが起こる場合がありますが異常ではありません。

## ⚠ 安全上のご注意

- 当製品は株式会社 豊大 製電源内蔵直管形LEDランプです。交流電流を直管形LEDランプの片側に接続することで点灯します。必ず交流電源が灯具ソケットの片側に接続されていることを確認のうえ、ご使用ください。
- 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因になります。
- 直流電流では絶対に使用しないでください。破損、発煙の原因になります。
- ランプ交換やお手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。また、ランプ交換の際は必ず本体表示ならびに取扱説明書通りの種類・ワット数の適合ランプをご使用ください。容量を超えてご使用すると火災の原因になります。
- 物をぶつけたり、傷を付けたり、強く握ったりしないでください。破損、ケガの原因になります。
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。
- 水滴のかかる状態や湿気の高いところでは使用しないでください。破損、絶縁不良の原因になります。
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。落下の原因になります。
- 次の器具には使用できません。
  - ・リモコンのついた点灯器具や回路
  - ・人感センサー、明るさセンサー付きなどの自動照明器具
  - ・この他、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。

項目	特性
入力動作電圧	AC100~240V
定格消費電力	13W
全光束(Im)	2000
色温度(K)	5000(昼白色相当)
演色性(Ra)	>80
照射角度	280°
質量(g)	220
口金	G13
設計寿命(h)	40000
特記事項	

部番	部品名	個数	材質・材厚			備考
			材質	材厚	備考	
3	TUBE	1	ガラス		飛散防止フィルム付	
2	口金	2	PC		G13	
1	電源	1				
製品名	ガラス管タイプ直管形LEDランプ			承認	検図	作成
型番	ELN-40N13/20-G2					
尺度	No Scale	図番				
	第三角法	単位:mm	作成日	2017.12.6	株式会社 豊大	